



COMEC RV 516


センターレス バルブリフェーサー



- ・ 芯出し不要のスリーローラー センターレス方式
- ・ ヘッドとステムの優れた同心性を確保
- ・ アップローラーの微妙な傾きが、バルブの
セッティングと取り出しを容易にします



COMEC RV516 センターレス バルブリフェーサー

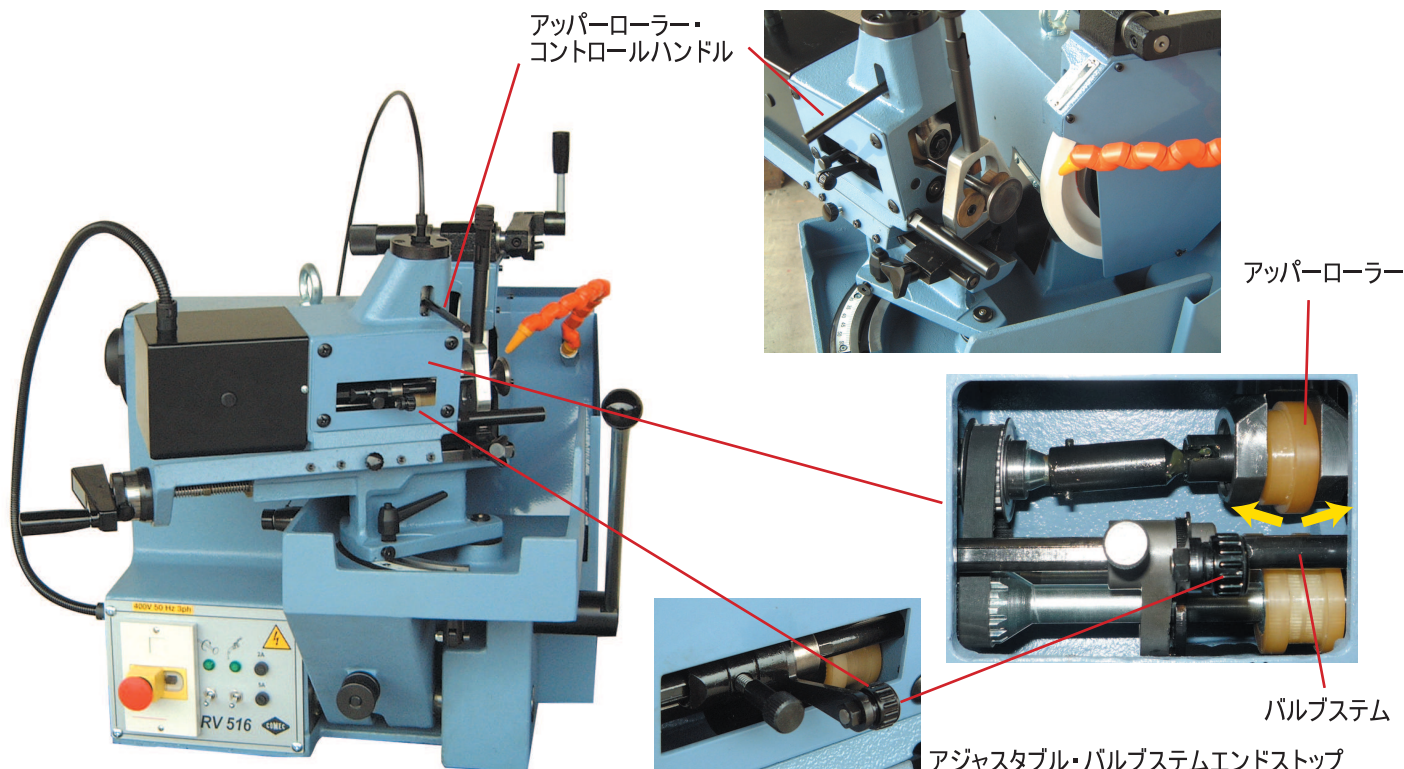

RV516センターレス・バルブリフェーサーは、速くて正確です。芯出し不要のセンターレス・グライディングシステムは、ヘッドとステムの優れた同心性（0.01mm以内）を実現し、コレットやチャックを交換することなく、4～16mmまでの広いレンジのステム直径をカバーします。（オプションで、3-4-5mm用センタリングコレットチャックも用意しております。）

バルブのドライブシステムは、スリーローラー方式で、アッパーローラーは微妙に傾いた状態で回転します。これにより、ステムをエンドストップ側へと引き込む力が働き、長さの同じ複数のバルブを、自動的に全く同じ状態でセット&グランドすることが可能です。


また、このアッパーローラーは、コントロールハンドルにより、傾きを逆にすることができます。これにより、ステムをエンドストップ側から引き離す力を働かせることができ、グライディング終了後、ローラーの回転を止めることなく、ステムの取り出し&交換が可能となります。

RV516は、マイクロメーター付きダイヤモンドドレッサーと、ポンプ&タンク付きリムーバブル・クーラントシステムを備えています。またメイン砥石を使うことなく、ステムエンド及びその面取りができるセカンド砥石セット（ASM516）や、バルブヘッドの直径に応じて無段階に回転スピードが変えられるバリアブルバルブスピード装置（VGV516）も標準装備されています。

COMEC RV516 仕様

バルブステム直径	4 - 16mm
バルブステム長さ	55 - 230mm
バルブヘッド直径	114mm
フェイス角度	0 - 60
メイン砥石回転速度	2800rpm
メイン砥石直径	215mm
セカンド砥石(ASM516)直径	100mm
機械寸法（幅×奥行×高さ）	700 x 600 x 700mm
機械重量	142kg

※ 仕様及び部品等は予告無く変更されることがありますが御了承願います。



ASM516



VGV516

■販売店

The most reliable distributor.
YUKO

〈輸入総発売元〉

株式会社 ユーコー・コーポレーション

●本社・・・〒167-0023 東京都杉並区上井草 3-9-3 ●TEL: (03)3301-0511 FAX: (03)3301-0519
●大阪営業所・・・〒664-0888 伊丹市昆陽南 1-2-38 1号室 ●TEL: (0727)84-7690 FAX: (0727)84-7692